

PEGASO

Aliafor

CATALOGO DE PRODUCTOS



Discos Abrasivos Pegaso para Corte y Desbaste



Ver video online

Pegaso®

ABRASIVOS

Aliafor S.A. ofrece al mercado una amplia gama de discos abrasivos para corte y desbaste, fabricados bajo estrictas normas internacionales.

ISO
9001
2015



Ventajas

- Reducción de costos, ya que Pegaso ofrece la mejor calidad al mejor precio.
- Rapidez, durabilidad y versatilidad, a la hora de cortar o desbastar el material seleccionado, por la cuidadosa elección de las materias primas y la dureza de cada modelo.
- Todas las opciones de diámetros, espesores y formatos para las máquinas manuales y de banco más habituales.
- Reducción de tiempos de trabajo.
- Seguridad.

Materiales

• METALÚRGICA:

Hierro, fundiciones, aceros, aceros templados, acero inoxidable, aleaciones no ferrosas, etc.

• CONSTRUCCIÓN:

Piedras naturales y artificiales.


Espesor
RPM
Normas

Malla Estructural

Reforzada con tejido de vidrio para mayor seguridad y estabilidad lateral.

Matriz de Aglomeración

Compuesta de diferentes materiales abrasivos para lograr la tipología de corte.

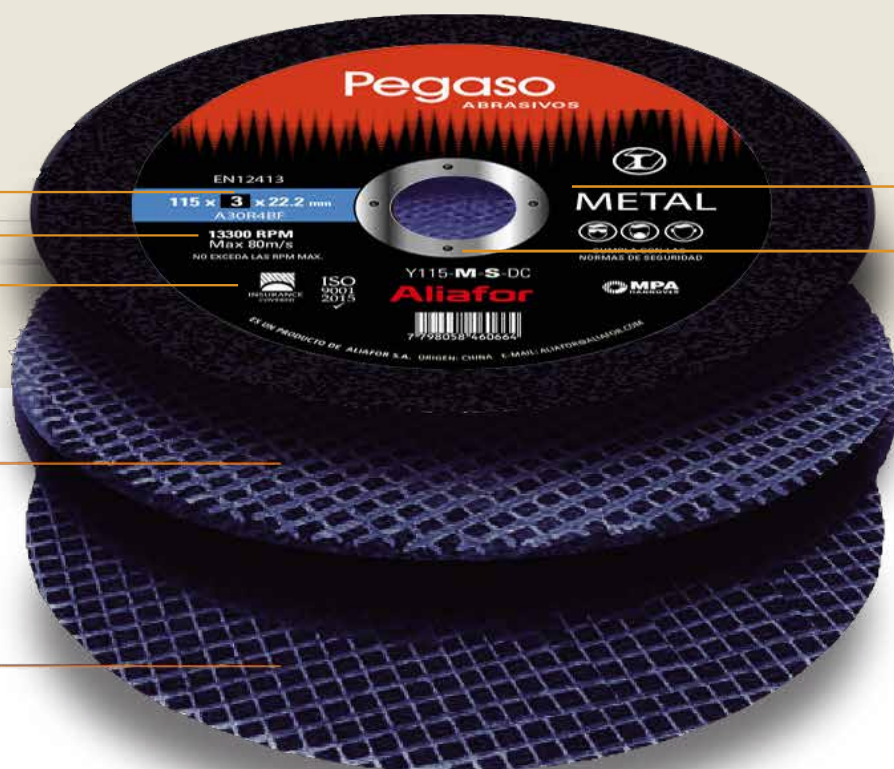


Material a
Cortar

Anillo metálico

Vencimiento
Mes y Año




Pegaso
ABRASIVOS

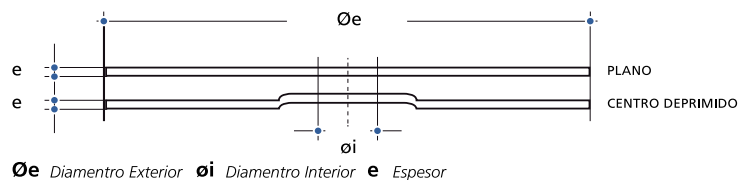


DISCOS ABRASIVOS Metal

Discos de Corte



COD	Øe (mm)	Øe (")	øi (mm)	e (mm)	Formato	Abrasivo
Y115-M-S-F	115	4.5	22,23	3	Plano	A30S
Y125-M-S-F	125	5	22,23	3	Plano	A30S
Y178-M-S-F	178	7	22,23	3	Plano	A30S
Y230-M-S-F	230	9	22,23	3	Plano	A30S
Y300-M-S-FS	300	12	25,40	3	Plano	A30S
Y300-M-S-FL	300	12	32,00	3	Plano	A30S
Y350-M-S-FS	350	14	25,40	3.5	Plano	A30S
Y350-M-S-FL	350	14	32,00	3.5	Plano	A30S
Y400-M-S-FS	400	16	25,40	4	Plano	A30S
Y400-M-S-FL	400	16	32,00	4	Plano	A30S
Y115-M-S-DC	115	4.5	22,23	3	C.Deprim.	A30S
Y125-M-S-DC	125	5	22,23	3	C.Deprim.	A30S
Y178-M-S-DC	178	7	22,23	3	C.Deprim.	A30S
Y230-M-S-DC	230	9	22,23	3	C.Deprim.	A30S

Discos de Desbaste




COD	Øe (mm)	Øe (")	øi (mm)	e (mm)	Formato	Abrasivo
Y115-M-S-DC6	115	4.5	22,23	6	C.Deprim.	A24S
Y125-M-S-DC6	125	5	22,23	6	C.Deprim.	A24S
Y178-M-S-DC6	178	7	22,23	6	C.Deprim.	A24S
Y230-M-S-DC6	230	9	22,23	6	C.Deprim.	A24S




DISCOS ABRASIVOS Inox Metal

Discos de Corte



COD	Øe (mm)	Øe (")	øi (mm)	e (mm)	Formato	Abrasivo
Y115-IM-60R-F	115	4,5	22,23	1	Plano	20A60R
Y115-IM-46R-F	115	4,5	22,23	1,6	Plano	20A46R
Y125-IM-46R-F	125	5	22,23	1,6	Plano	20A46R
Y178-IM-46R-F	178	7	22,23	1,6	Plano	20A46R
Y230-IM-46R-F	230	9	22,23	1,9	Plano	20A46R
Y300-I-P-FS	300	12	25,40	3	Plano	20A30P
Y300-I-P-FL	300	12	32,00	3	Plano	20A30P
Y350-I-P-FS	350	14	25,40	3,5	Plano	20A30P
Y350-I-P-FL	350	14	32,00	3,5	Plano	20A30P
Y400-I-P-FS	400	16	25,40	4	Plano	20A30P
Y400-I-P-FL	400	16	32,00	4	Plano	20A30P

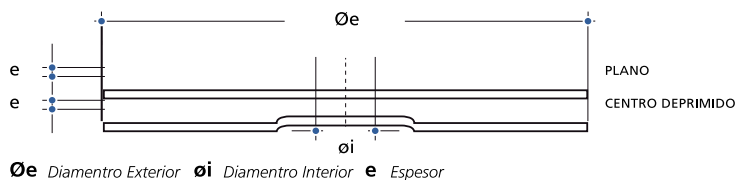

Pegaso
ABRASIVOS



DISCOS ABRASIVOS Piedra

Discos de Corte



COD	Øe (mm)	Øe (")	øi (mm)	e (mm)	Formato	Abrasivo
Y115-P-S-DC	115	4,5	22,23	3	C.Deprim.	C30S
Y178-P-S-DC	178	7	22,23	3	C.Deprim.	C30S
Y230-P-S-DC	230	9	22,23	3	C.Deprim.	C30S

Discos de Desbaste



COD	Øe (mm)	Øe (")	øi (mm)	e (mm)	Formato	Abrasivo
Y115-P-S-DC6	115	4,5	22,23	6	C.Deprim.	C30S
Y178-P-S-DC6	178	7	22,23	6	C.Deprim.	C30S
v230-P-S-DC6	230	9	22,23	6	C.Deprim.	C30S




Formación del Código de Producto


300-I-P-F L

1 2 3

1. Ø Exterior (mm)
 2. Código Base.
 3. Ø Agujero Central: L=32,00 mm S=25,40 mm
- Sólo para discos de Ø 300 / 350 y 400



A. Amoladora Angular




B. Motoamoladora



C. Sensitiva




Discos Flaps Pegaso para Desbaste y Pulido

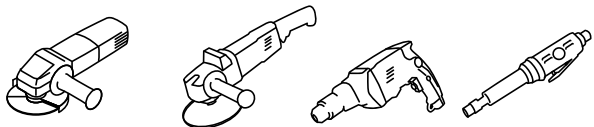

A. Moladora gular B. Lustralijadora C. Taladro D. Amoladora Recta

daptador CX permite utilizar los discos tanto en taladros como en amoladoras rectas.

Interpretación del Código de Producto



Abrasivo: Zirconio **Abrasivo:** Carburo Silicio **Abrasivo:** Oxido Aluminio

Pegaso®

ABRASIVOS

En los últimos 15 años, los discos flap han sido la categoría de mayor crecimiento dentro de los abrasivos. Las razones de su vertiginoso avance son varias.

Desde el punto de vista del desempeño del producto, proporcionan operaciones de amolado, desbastado y acabado con un solo producto y a un menor costo total. También son capaces de efectuar el mismo trabajo que el disco de desbaste con menos recalentamiento, agrietamiento y quemado. Desde el punto de vista del usuario, gozan de amplia preferencia por ser más livianos, más fáciles de controlar y requieren menos tiempo de inactividad entre un cambio y otro. No menos destacable es la reducción de la vibración y la consiguiente fatiga, así como la reducción del ruido.

¿Cómo está compuesto un disco flap?

Precisamente la denominación de esta herramienta de corte responde a su propia estructura. Los discos flap presentan un recubrimiento de material abrasivo que adhiere los granos a una placa de soporte que puede ser de fibra o de Plástico. Luego, esta placa de soporte se corta en láminas más pequeñas y se apila radialmente en múltiples capas para formar un disco de láminas o aletas (de ahí el termino inglés «flap») que de esta manera quedan unidas a un núcleo central.

Tipo de soporte

El material de la placa de soporte para un disco flap es una variable importante que determina su aplicación.

Los flaps **Pegaso** disponen de 2 tipos de soporte: **Fibra de vidrio**, más resistente, duradera, liviana y segura, la fibra de vidrio es actualmente el más popular de los soportes, ya que crea una unión fuerte con los adhesivos y no contamina la superficie de trabajo. Este tipo de placa se consume durante el uso y absorbe muy bien la vibración. **Plástico**, casi tan popular como el anterior, el soporte de material plástico tiene muchos adeptos. Los soportes de plástico tienen la ventaja de poder recortarse, lo que permite un uso más prolongado de las láminas, especialmente durante el desbarbado y acabado.

Tipo de abrasivo


Aunque los discos flap conocieron su auge gracias a la industria del metal, se pueden usar para una gran variedad de aplicaciones, ya sea en metal o madera, rectificado o acabado de hormigón, alisado o acabado de piedra, remoción de pintura u óxido, y muchas más.

El material que compone el grano abrasivo de un disco flap es fundamental para nuestras necesidades específicas de trabajo y puede ser de varios tipos **Óxido de aluminio, Zirconio y Carburo de silicio**.





Pegaso
ABRASIVOS

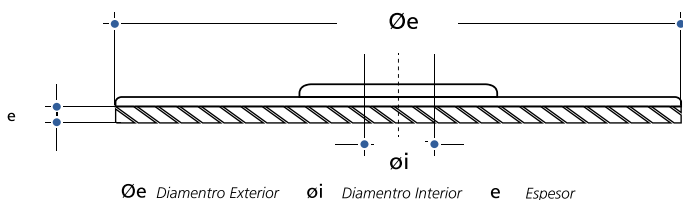

Óxido de Aluminio Base Fibra

COD	Øe (mm)	Øe (")	øi (mm)	Formato	Grano
Y115AP40	115	4,5	22,23	Plano	40
Y115AP60	115	4,5	22,23	Plano	60
Y115AP80	115	4,5	22,23	Plano	80
Y115AP120	115	4,5	22,23	Plano	120
Y180AP40	118	7	22,23	Plano	40
Y180AP60	118	7	22,23	Plano	60
Y180AP80	118	7	22,23	Plano	80
Y180AP120	118	7	22,23	Plano	120



Óxido de Aluminio Base Plástica

COD	Øe (mm)	Øe (")	øi (mm)	Formato	Grano
Y115APP40	115	4,5	22,23	Plano	40
Y115APP60	115	4,5	22,23	Plano	60
Y115APP80	115	4,5	22,23	Plano	80
Y115APP120	115	4,5	22,23	Plano	120
Y180APP40	180	7	22,23	Plano	40
Y180APP60	180	7	22,23	Plano	60
Y180APP80	180	7	22,23	Plano	80
Y180APP120	180	7	22,23	Plano	120




Óxido de aluminio:

Este es el material original que se usaba para el amolado de metales cuando se introdujeron por primera vez los discos flap. También es la opción de menor costo. Hoy en día el abrasivo de óxido de aluminio se recomienda para trabajos pequeños donde la exigencia de calidad es de baja a intermedia


Soft Terminación Abrasivo Fibra de Oxido de aluminio

Esta fibra le otorga a esta herramienta una excelente adaptación para todo tipo de trabajo. Es una nueva e innovadora herramienta para el lijado y pulido de todo tipo de materiales. Disponibles en 2 formatos (Plano y Convexo) y tres granos diferentes la hacen totalmente dúctil y adaptable para todo tipo de trabajos y superficies.

Funciones: Remoción de óxido y herrumbre. Limpieza y pulido de todo tipo de materiales. Lijado de todo tipo de superficies.

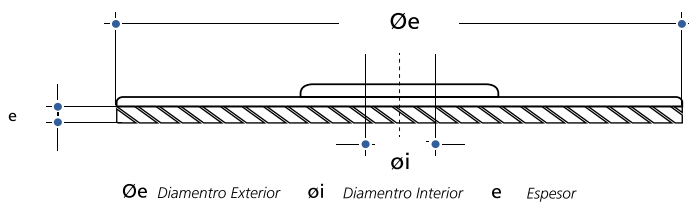


Pegaso[®]
ABRASIVOS





Pegaso®
ABRASIVOS

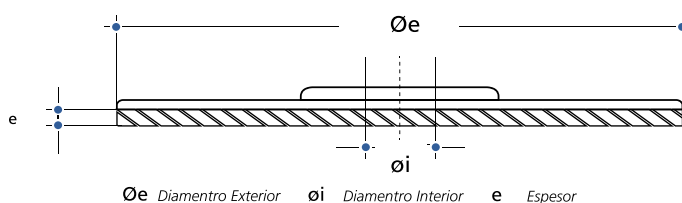

Zirconio Base Fibra

COD	Øe (mm)	Øe (")	øi (mm)	Formato	Grano
Y115ZP40	115	4.5	22.23	Plano	40
Y115ZP60	115	4.5	22.23	Plano	60
Y115ZP80	115	4.5	22.23	Plano	80
Y115ZP120	115	4.5	22.23	Plano	120
Y180ZP40	180	7	22.23	Plano	40
Y180ZP60	180	7	22.23	Plano	60
Y180ZP80	180	7	22.23	Plano	80
Y180ZP120	180	7	22.23	Plano	120



Zirconio Base Plástica

COD	Øe (mm)	Øe (")	øi (mm)	Formato	Grano
Y115ZPP40	115	4.5	22.23	Plano	40
Y115ZPP60	115	4.5	22.23	Plano	60
Y115ZPP80	115	4.5	22.23	Plano	80
Y115ZPP120	115	4.5	22.23	Plano	120
Y180ZPP40	180	7	22.23	Plano	40
Y180ZPP60	180	7	22.23	Plano	60
Y180ZPP80	180	7	22.23	Plano	80
Y180ZPP120	180	7	22.23	Plano	120



Zirconio:


Caracterizado por sus buenas propiedades térmicas, dureza y alta resistencia al desgaste, su mayor costo garantiza un uso prolongado y un menor tiempo de inactividad, por lo que supera en prestaciones al óxido de aluminio y es actualmente el material más usado para el mecanizado de metales. Normalmente se emplea para trabajos de amolado y acabado de acero en general, que también incluye aplicaciones en acero inoxidable.

Flap Metales en General Abrasivo Zirconio (no contaminante)

Tiene un alto poder abrasivo, además no es contaminante ya que no contiene hierro ni compuestos de hierro.

Tiene un altísimo poder abrasivo especialmente en acero inoxidable y aleaciones especiales donde se requiera una mayor velocidad de desbaste y un menor calentamiento del metal desbastado.

Funciones: Desbaste y acabado de costuras, puntos, rebabas, pulido final de asperezas y filos no deseados, limpieza de aleaciones y piezas de fundición, remoción de óxido y pintura.

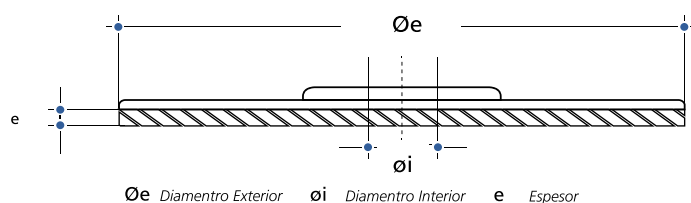

Pegaso®
ABRASIVOS



Carburo de Silicio Base Plástica

COD	Øe (mm)	Øe (")	øi (mm)	Formato	Grano
Y115CPP36	115	4.5	22.23	Plano	36
Y115CPP60	115	4.5	22.23	Plano	60
Y115CPP80	115	4.5	22.23	Plano	80
Y115CPP120	115	4.5	22.23	Plano	120
Y115CPP220	115	4.5	22.23	Plano	220
Y115CPP400	115	4.5	22.23	Plano	400
Y180CPP36	180	4.5	22.23	Plano	36
Y180CPP60	180	4.5	22.23	Plano	60
Y180CPP80	180	4.5	22.23	Plano	80
Y180CPP120	180	4.5	22.23	Plano	120
Y180CPP220	180	4.5	22.23	Plano	220
Y180CPP400	180	4.5	22.23	Plano	400

Carburo de silicio:

La forma mineral natural del carburo de silicio es alargada, delgada y filosa, así que podemos imaginar un disco flap de carburo de silicio como recubierto por miles de cuchillas diminutas, pero muy afiladas. Generalmente, se lo utiliza en metales no ferrosos como aluminio o titanio, así como en otros materiales como piedra natural, ladrillo, baldosas, madera, cuero y vidrio, aunque no son muy efectivos en aplicaciones que exigen una alta presión sobre el disco.



Flap Construcción y Vidrio Abrasivo Carburo de Silicio (no contaminante)

La dureza del carburo de silicio le otorga a esta herramienta una excelente adaptación para trabajos en piedra, vidrio y materiales de construcción en general.

Funciones: Desbaste y terminación de canto filos y asperezas no deseadas. Trabajos de biseles e ingletes. Trabajos de lijado de materiales en general.



Discos y Ruedas de Fibra



Está basado en un revolucionario sistema de abrasión constituido por fibras continuas de nylon entrelazadas a las que se les realiza un baño de resina y carburo de silicio. Como resultado de este proceso se obtiene un material de consistencia esponjosa con excelentes propiedades abrasivas.



A. Amoladora Angular



B. Lustralijadora



C Taladro



D. Amoladora Recta

Formación del Código de Producto

CS	-	115	G
1		2	3

1. Código Base.
2. Ø Exterior (mm)
3. granulometría

Pegaso®

ABRASIVOS

Ventajas:

- No contaminante.
- No altera la geometría de la pieza trabajada.
- Ideal para limpieza y pulido de acero inoxidable.
- Su estructura tipo tejido evita el empastamiento.
- Efectiva acción abrasiva con alto poder de pulido.
- Larga vida útil.
- Liviano y flexible.
- Perfecta adaptación a todo tipo de superficies.
- Abrasividad constante de principio a fin.
- Produce muy pocas chispas.
- Facilita el trabajo de remoción de pinturas, óxido y herrumbre.
- Ideal para el pulido final de aleaciones de acero e inoxidable.

Funciones:

- Remoción de pinturas, barnices, óxido y herrumbre.
- Limpieza y pulido de aleaciones de acero, inoxidable y piezas de fundición.
- Limpieza de soldaduras en inoxidable.
- Lijado y pulido de materiales varios.

Sobre esta base se elaboran dos tipos de tramados, Grueso o Fino:

Discos y Ruedas de Fibra Gruesa

Realizados con fibra gruesa y trama abierta al que se adiciona un abrasivo de granulometría extra gruesa (24-36), para trabajos que requieran mayor velocidad o superficies mas resistentes, el que dará como terminación un acabado grueso. Disponible en discos con respaldo de fibra de vidrio Ø 115 y 180 mm y ruedas Ø 75 / 100 y 150 mm.

Materiales:

Metales, fundición de hierro, aceros, aceros templados, acero inoxidable, aleaciones no ferrosas, cobre, bronce, aluminio, maderas, fibra de vidrio, resinas, plásticos, acrílicos, piedras naturales y artificiales, hormigones y concretos, mamposterías y todo tipo de materiales de construcción.

Discos de Fibra Fina POLISH

Realizados con fibra fina y trama cerrada (polish) donde se adicionan 4 granulometrías de abrasivo (80/150/ 400/600) para terminaciones de excelente acabado final. Disponible en discos con respaldo de fibra de vidrio Ø 115 mm.

Materiales:

Metales, fundición de hierro, aceros, aceros templados, acero inoxidable, aleaciones no ferrosas, cobre, bronce, aluminio, maderas, fibra de vidrio, resinas, plásticos, acrílicos, piedras naturales y artificiales.




Ver video online

El sistema de eje permite usar dos ruedas a la vez reduciendo notablemente los tiempos de remoción. Recomendamos comenzar usando las arandelas más grandes e ir cambiando por arandelas menores acompañando el desgaste de la rueda.





Pegaso
ABRASIVOS

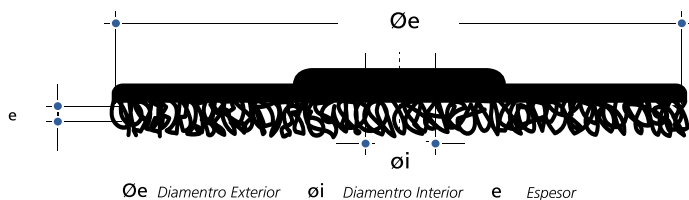

DISCOS Y RUEDAS
Disco de Fibra Gruesa - Remoción

COD	Øe (mm)	Øe (")	øi (mm)	Abrasivo	Formato	Base	Grano
C115EG	115	4.5	22,23	C. Silicio	Plano	F.Vidrio	24 / 36
C178EG	178	7	22,23	C.Silicio	Plano	F.Vidrio	24 / 36



DISCOS Y RUEDAS
Disco de Fibra Fina- Terminación


COD	Øe (mm)	Øe (")	øi (mm)	Abrasivo	Formato	Base	Grano
CS-115G	115	4,5	22,23	C. Silicio	Plano	F.Vidrio	80
CS-115M	115	4,5	22,23	C. Silicio	Plano	F.Vidrio	150
CS-115F	115	4,5	22,23	C. Silicio	Plano	F.Vidrio	400
CS-115EF	115	4,5	22,23	C. Silicio	Plano	F.Vidrio	600

RUEDAS Fibra Gruesa - Remoción

Disco de

COD	Øe (mm)	Øe (")	øi (mm)	Abrasivo	Formato	Grano
D75EG	75	3	12,00	C. Silicio	Rueda	24 / 36
D100EG	100	4	12,00	C. Silicio	Rueda	24 / 36
D150EG	150	6	12,00	C. Silicio	Rueda	24 / 36



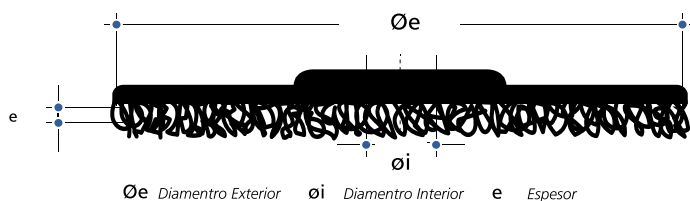

Pegaso®
ABRASIVOS



Accesorios Disponibles:

Soporte disco Fibra 2 Pulgadas con eje -SDR50



Soporte disco Fibra 3 Pulgadas con eje -SDR75

Adaptador para copas en Taladro CX (el que esta abajo)

Eje para ruedas de Fibra Gruesa - EA-DF

Adaptador uso en Taladros para los modelos:

CX

CS-115EG / CS-178EG

115-SF-G / 115-SF-M / 115-SF-F

115-SC-G / 115-SC-M / 115-SC-F

CS-115G - CS-115M - CS-115F - CS-115E





Soldaoras Eléctricas de arco MMA Inverter

Pegaso

SOLDADORAS
ELECTRICAS
DE ARCO MMA
INVERTER

*Los equipos de soldadura
inverter son una versión
moderna y
digitalizada de las máquinas
de soldar clásicas.*

*El funcionamiento
de ambas se basa
en el mismo concepto,
la transformación
de la corriente alterna
en continua para
crear un arco
voltáico*

Pegaso®

ABRASIVOS

En el caso de las tradicionales, esta transformación se realiza en forma analógica. En las soldadoras inverter se realiza a través de un circuito integrado, lo cual implicala siguiente ventajas :

- Permite una gran eficiencia con dimensiones mucho más pequeñas y livianas, llegando a pesar hasta 10 veces menos, por consecuencia son mucho más prácticas para transportar y manipular.
- A partir de una mayor estabilidad de energía permiten acabados más prolijos y presentables
- Menor consumo eléctrico.
- Ciclos de trabajo más eficientes.
- Por su simpleza técnica son más durables y de bajo de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES	SIC250 PRO	SI190 PRO	SI160 PRO	SI140 -
Tensión (V) AC	220	220	220	220
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Corriente entrada (A)	40	29	25	25
Sin tensión carga (V)	75	68	68	68
Rango Corriente (A)	10-250	10-170	10-150	10-140
Factor de Servicio (%)	60-40	60-40	60-40	60-40
Grado de aislamiento	H	H	H	H
Grado de protección	Ip21	Ip21	Ip21	Ip21
Peso (Kg)	3.0	2.7	2.7	2.7
Electr. Celulósico	SI	NO	NO	NO
Electr. Rutilico o Básico Inox.	SI	SI	SI	SI
Electrodo Ø Máx (mm)	5,00	4,00	3,25	2,50
Display de Amperes	SI	SI	SI	NO
Función MMA / TIG	SI	NO	NO	NO





Pegaso[®]
ABRASIVOS

Soldaoras Eléctricas de arco MMA Inverter



SIC250 PRO

SOLDADORA INVERTER

Con display digital
Sistema 2 en 1 MMA / TIG
Tecnología anti stick
Suelta electrodo rutilico
e inoxidable - celulósico

Características:

- Amperaje 20 - 250 amp.
- Ciclo de trabajo 60%
- Electrodo 1.6 - 5.00 mm.
- Voltaje de entrada: 220V ~ 50Hz
- Diseño compacto
- Peso 3 Kg.



SI190 PRO

SOLDADORA INVERTER

Con display digital
Tecnología anti stick
Suelta electrodo rutilico
e inoxidable

Características:

- Amperaje 20 - 170 amp.
- Ciclo de trabajo 60%
- Electrodo 1.6 - 4.00 mm.
- Voltaje de entrada: 220V ~ 50Hz
- Diseño compacto
- Peso 2.7 Kg.

Todos los equipos incluyen
Pinza porta masa, porta electrodo
de uso intensivo, Correa para colgar
y manual.





SI160 PRO

SOLDADORA INVERTER

Con display digital
Tecnología anti stick
Suelda electrodo rutilico
e inoxidable

Características:

- Amperaje 20 - 150 amp.
- Ciclo de trabajo 60%
- Electrodo 1.6 - 3.25 mm.
- Voltaje de entrada: 220V ~ 50Hz
- Diseño compacto
- Peso 2.7 Kg.



SI140

SOLDADORA INVERTER

Tecnología anti stick
Suelda electrodo rutilico
e inoxidable

Características:

- Amperaje 20 - 120 amp.
- Ciclo de trabajo 60%
- Electrodo 1.6 - 2.5 mm.
- Voltaje de entrada: 220V ~ 50Hz
- Diseño compacto
- Peso 2.7 Kg.

MÁSCARA FOTOSENSIBLE

Área de visión 90 mm x 34 mm
Grado en estado claro DIN 3 en oscuro DIN 11
Cambio de claro a oscuro 5/10000 seg.
Cambio de oscuro a claro 0,2 seg.
Alimentación Batería y Energía solar
Rango de funcionamiento -20°C a 65°C
Grado de protección UVB DIN 16
Apto para MMA - MIG/MAG - TIG





Cepillos Metálicos para Máquinas Eléctricas y Manuales



Pegaso®

ABRASIVOS

*Remueven herrumbre, desbarban
y limpian cordones en metales.
Eliminan fácilmente corrosión, pinturas,
barnices y otras impurezas
sin dañar las superficies.*

Cepillos Circulares

PARA AMOLADORAS DE BANCO



PLANOS	COD	Ø (mm)	Eje (mm)	Calibre	RPM MAX
	CCP125	125	201*	0.30	8500
	CCP150	50	322*	0.30	6000
	CCP175	175	322*	0.30	6000
	CCP200	200	322*	0.30	4500



*1: Incluye adaptador 1/2" y 5/8"

*2: Incluye adaptador 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" y 1"





Cepillos Metálicos para Máquinas Eléctricas y Manuales

Cepillos Acero Rizado

PARA AMOLADORAS DE BANCO Y ANGULARES

PLANO	COD	Ø (mm)	Rosca	Calibre	RPM MAX
-------	-----	-----------	-------	---------	------------



CRP100	100	M14	0.30	12500
CRP115	150	M14	0.30	12500

CONICO	COD	Ø (mm)	Rosca	Calibre	RPM MAX
--------	-----	-----------	-------	---------	------------



CRC100	100	M14	0.30	12500
CRC115	115	M14	0.30	12500

COPA	COD	Ø (mm)	Rosca	Calibre	RPM MAX
------	-----	-----------	-------	---------	------------



CER60	60	M14	0.30	12500
CER75	75	M14	0.30	12500
CER100	100	M14	0.30	12500

Cepillos Acero Trenzado

PARA AMOLADORAS DE BANCO Y ANGULARES

CIRCULAR	COD	Ø (mm)	Rosca	Calibre	RPM MAX
----------	-----	-----------	-------	---------	------------



CTC100	100	M14	0.30	12500
CTC115	115	M14	0.30	12500
CTC115	175	M14	0.30	9000

CONICO	COD	Ø (mm)	Rosca	Calibre	RPM MAX
--------	-----	-----------	-------	---------	------------



CTCO100	100	M14	0.30	12500
CTCO115	115	M14	0.30	12500

COPA	COD	Ø (mm)	Rosca	Calibre	RPM MAX
------	-----	-----------	-------	---------	------------



CCT60	60	M14	0.30	12500
CCT75	80	M14	0.30	12500
CCT100	100	M14	0.30	8500

PIPELINE	COD	Ø (mm)	Trenzas	Calibre	RPM MAX
----------	-----	-----------	---------	---------	------------



CTP178	178	56	0.50	9000
---------------	-----	----	------	------

Pensado para limpieza de tuberías de gas y de petróleo, elimina fácilmente corrosión, pinturas, barnices, y otras impurezas sin dañar las superficies. Remueve herrumbre, desbarba y limpia cordones de soldadura en metales



Cepillos con Eje PARA TALADROS

BROCHA	COD	Ø (mm)	Eje (mm)	Calibre	RPM MAX
--------	-----	-----------	-------------	---------	------------



CEC50	50	6	0.30	4500
CEC63	63	6	0.30	4500
CEC75	75	6	0.30	4500
CEC100	100	6	0.30	4500

CIRCULAR	COD	Ø (mm)	Eje (mm)	Calibre	RPM MAX
----------	-----	-----------	-------------	---------	------------



CEB19	19	6	0.30	4500
CEB24	24	6	0.30	4500

COPA	COD	Ø (mm)	Eje (mm)	Calibre	RPM MAX
------	-----	-----------	-------------	---------	------------



CECO50	50	6	0.30	4500
CECO75	75	6	0.30	4500

Cepillos Manuales Mango Plástico y Madera

MIXTOS	COD	Largo (mm)	Hileras	Calibre
--------	-----	---------------	---------	---------



CMP	50	6	0.30
CMPI (*)	75	6	0.30

MADERA	COD	Largo (mm)	Hileras	Calibre
--------	-----	---------------	---------	---------



CMM3	50	3	0.30
CMM4	75	4	0.30
CMM5	50	5	0.30
CMMI3(*)	75	3	0.30
CMMI4(*)	50	4	0.30
CMMI5(*)	75	5	0.30
CMR(**)	50	-	0.30

(*) Inoxidable

(**) Rectangular





Rodillos y Pinceles, Pinceletas y accesorios para pintar





Rodillos de Pelos

RODILLO PELO CORTO 22CM

Tejido Poliester Pelo Corto

Uso: Profesional

Diámetro Caño: 40 mm

Atributos: Óptima relación precio producto, apto todo tipo de pinturas y superficies.

COD	N°	Unid Caja
RPC-22	22	12



RODILLO PELO LARGO 22CM

Tejido Poliester Pelo Largo

Uso: Profesional

Diámetro Caño: 40 mm

Atributos: óptima relación precio producto, apto todo tipo de pinturas y superficies.

Número 22

Unid. Por Caja 12

Código RPL-22

COD	N°	Unid Caja
RPL-22	22	12



RODILLO ANTIGOTA 22CM

Tejido Poliester Pelo Medio

Uso: Profesional

Diámetro Caño: 40 mm

Atributos: óptima relación precio producto, apto todo tipo de pinturas y superficies.

Número 22

Unid. Por Caja 12

Código ROA-22

COD	N°	Unid Caja
ROA-22	22	12



Mini Rodillos de Espuma

MINI RODILLO ESPUMA PREMIUM

Espuma Poliéster Premium

Uso: Profesional Premium

Diámetro Caño: 20 mm

Atributos: Ideal para esmaltes satinados. Sistema de fácil recambio.

COD	N°	Unid Caja	Repuesto
MRP-7	7	12	R-MRP-7
MRP-11	11	12	R-MRP-11
MRP-16	16	12	R-MRP-16



MINI RODILLO MICROFIBRA PREMIUM

Tejido Microfibra Premium

Uso: Profesional Premium

Diámetro Caño: 20 mm

Atributos: Evita desprendimiento de pelusas y deja una terminación diferencial sobre todo en satinado. Ideal para pequeñas superficies.

COD	N°	Unid Caja	Repuesto
MRMP-7	7	12	R-MRMP-7
MRMP-11	11	12	R-MRMP-11
MRMP-16	16	12	R-MRMP-16



MINI RODILLO ESPUMA FORRADO

Espuma poliéster forrado

Uso: Profesional

Diámetro Caño: 22 mm

Atributos: Ideal para carpinterías, rejillas y otros usos con esmaltes y látex.

COD	N°	Unid Caja
MREF-5	5	12
MREF-8	8	12
MREF-11	11	12



MINI RODILLO EPOXI

Tejido Poliester Pelo Corto

Uso: Profesional

Diámetro Caño: 40 mm

Atributos: aplicación esmalte y pintura epóxica.

COD	N°	Unid Caja
MRE-5	5	12
MRE-8	8	12
MRE-11	11	12





Rodillos y Pinceles, Pinceletas y accesorios para pintar

Pinceles de Cerda

PINCEL CLÁSICO

Virola 1: Espesor 10 mm
Largo de Cerda: Intermedio
Medio Cabo inyectado blanco
Uso: Profesional
Atributos: cerdas sintéticas afinadas, óptima terminación y durabilidad.

COD	N°	Unid Caja
PCS-10	10	12
PCS-15	15	12
PCS-20	20	6
PCS-25	25	6
PCS-30	30	6



PINCEL PREMIUM

Virola 4: Espesor 18,9 mm
Largo de Cerda: Largo
Cabo inyectado negro
Uso: Profesional Premium
Atributos: cerdas mix que hacen un pincel de excelentes características y largo de cerda.

COD	N°	Unid Caja
PPR-10	10	12
PPR-15	15	12
PPR-20	20	6
PPR-25	25	6
PPR-30	30	6



PINCEL CLÁSICO EXTRA

Virola 2: Espesor 14,4 mm
Largo de Cerda: Intermedio
Largo Cabo inyectado plateado
Uso: Profesional
Atributos: cerdas sintéticas afinadas, óptima terminación y durabilidad.

COD	N°	Unid Caja
PCX-10	10	12
PCX-15	15	12
PCX-20	20	6
PCX-25	25	6
PCX-30	30	6



PINCEL OBRA

Virola 1: Espesor 10 mm
Largo de Cerda: Intermedio
Medio Cabo inyectado negro
Uso: Profesional
Atributos: cerdas sintéticas afinadas, óptima terminación y durabilidad.

COD	N°	Unid Caja
PO-10	10	12
PO-15	15	12
PO-20	20	12
PO-25	25	12
PO-30	30	12



Pinceletas

INCELETA OBRA 4"

Virola 2: Espesor 14.4 mm
Largo de Cerda: Largo
Uso: Profesional
Atributos: Óptima relación precio producto, apto todo tipo de pinturas y superficies.

COD	N°	Unid Caja
PNO-40	40	12



PINCELETA OBRA PREMIUM 4"

Virola 4: Espesor 18.9 mm
Largo de Cerda: Largo
Uso: Profesional Premium
Atributos: Óptima relación precio

COD	N°	Unid Caja
PNOP-40	40	12



Espátulas Ultra Flexibles

Uso: Profesional.

Hoja de carbono de altísima calidad,
con espesor de 0,5 mm.

Ideales para enduir y rasquetear.

COD	Hoja (cm)	Pack (u)
EUF-2	2	6
EUF-3	3	6
EUF-4	4	6
EUF-5	5	6
EUF-6	6	6
EUF-7	7	6
EUF-8	8	6
EUF-9	9	6
EUF-10	10	6
EUF-12	12	6
EUF-15	15	6
EUF-17	17	6
EUF-20	20	6
EUF-22	22	6
EUF-24	24	6



Accesorios

BANDEJA PORTARODILLO Para Colgar

COD	Unid Caja
BAPC	6



BANDEJA PORTARODILLO Chata

COD	Unid Caja
BAPH	6



MINI BANDEJA Portarodillo

COD	Unid Caja
MBP	6



Aliafor®
HERRAMIENTAS PROFESIONALES

PATROLL®
HERRAMIENTAS DIAMANTADAS

Pegaso®
ABRASIVOS

VENTURO®
COPAS, BROCAS y CINCELES

Aliafor
SOCIEDAD ANONIMA

📍 Av. Amancio Alcorta 1747. CAVA

☎ + (011) 2152-0500

💬 (5411) 3416-1101

✉ info@aliafor.com

🌐 www.aliafor.com

📷 @aliaforonline

f @aliaforonline

Avda. Amancio Alcorta 1747, (1283) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina